


# DUOX

Türstation Skyline DUOX  
F07390 / F07391

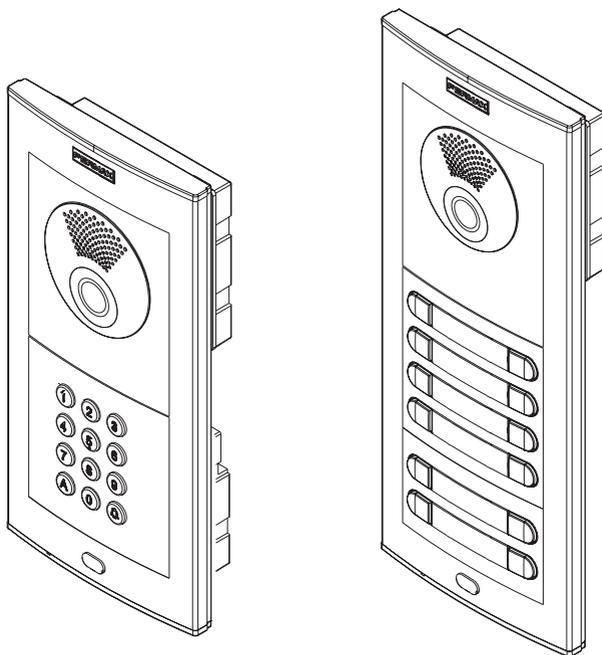

de.


**FERMAX**

Programmieranleitung




# DUOX VERSTÄRKER INSTALLATION UND ANSCHLUSS LAUTSPRECHERMODUL

## Modul-Zusammenstellung

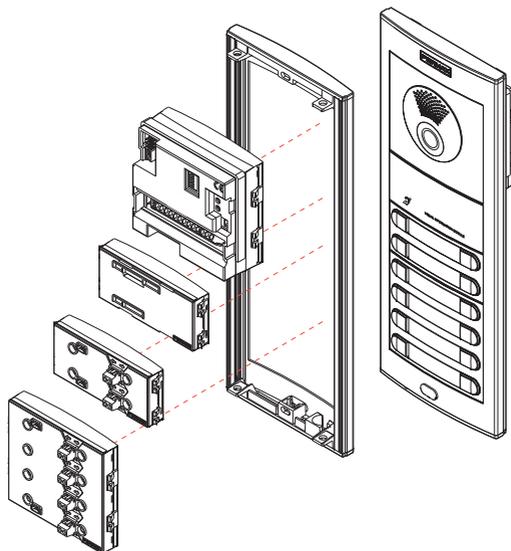

## Anschluss der Module

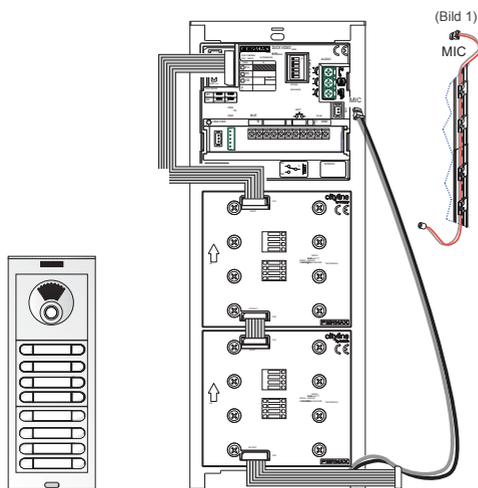

(Bild 1)

MIC

### VORGEHEN:

1. Bei ausgeschaltetem Zustand werden die Module am Abgang CN1 vom Lautsprechermodul angeschlossen.
2. Jedes weitere Modul wird in der Folge IN - OUT mit dem Flachbandkabel verbunden.
3. Beim einschalten der Anlage ist der Lautsprecher nach ca. 60 Sek. einsatzbereit.
4. **WICHTIG:**  
Eine Erweiterung der Türstation ist immer im stromlosen Zustand durchzuführen!

*HINWEIS: Das Kabel des integrierten Mikrofons nicht seitlich der Türstation durchführen. Wir empfehlen, das Kabel unter den Kunststoffclips des Moduls durchzuführen. Siehe Einzelheiten auf Abbildung (Bild 1)*


## Erste Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme sind folgende Punkte zu beachten, um die Anlage zu programmieren

### 1) Spracheinstellung Synthesizer

Diese kann mittels den DIP-Switch eingestellt werden:


- Deutsch: DIP-Switch 3 ON
- Französisch: DIP-Switch 2 ON
- Englisch: DIP-Switch 1 ON
- deaktivieren: DIP-Switch 1-6 ON



### 2) Programmierung Lautsprechermodul

Die Programmierung der Wohnungssprechstellen erfolgt immer über die Türstation, die als MASTER-Türstation aktiviert wurde.


#### A) Aktivierung Türstation Master

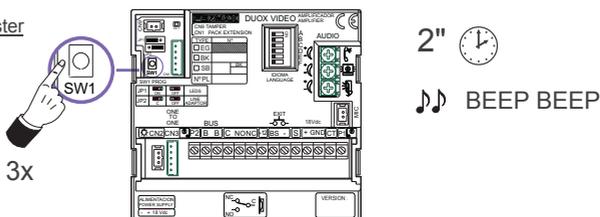

### 3) Programmierung Anlage


Die Programmierung der Wohnungssprechstellen ist je nach Modell unterschiedlich, und ist im Detail in den jeweiligen Bedienungsanleitungen beschrieben.

#### A) Aktivierung Wohnungssprechstelle (Bsp. iLoft F03430)

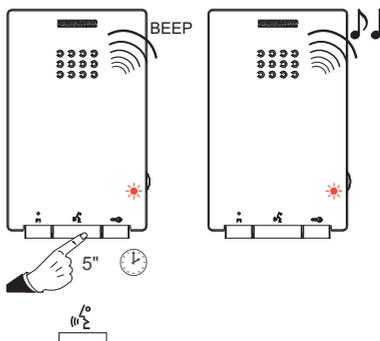


Hinweis: Telefon nicht programmiert, rote LED blinkt.

B) Programmmodus Wohnungssprechstelle (Bsp. iLoft F03430)

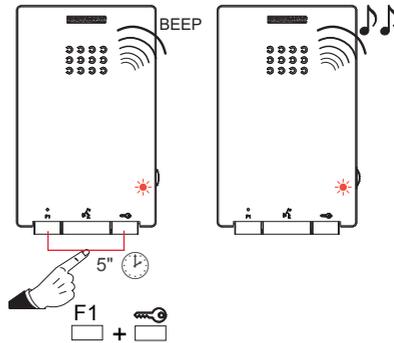


C) Programmierung Wohnungssprechstelle (Bsp. iLoft F03430)

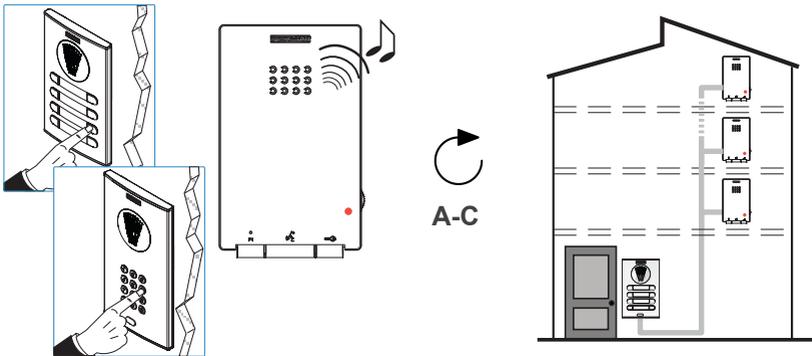

**Hinweis:** Die Zeit, die vom Moment des Öffnens des Programmiermodus des Telefons (Signalton) bis zum Anruf über die Türstation an das Telefon zur Programmierung der Telefon-Adresse vergehen darf, liegt bei 2 Minuten 30 Sekunden.

4) Regulierung Lautstärken

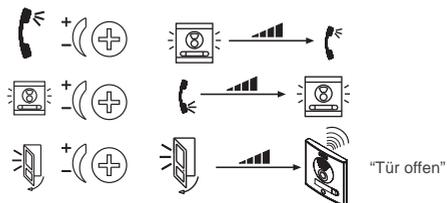

**Hinweis:** Die Einstellungen der Lautstärken sind bei geschlossener Türstation durchzuführen, so erhalten Sie die besten Ergebnisse.