

06054 • 06055 • 06056 • 06058

8" Deckenlautsprecher mit Grill und Federbügeln

- 8 ", HQ und Hi-Fi-Audiolautsprecher, für niedrige Impedanz und 100-V-Anschluss.
- Mit Klemmen und Klemmleiste sowie Wahlmöglichkeit für Stromstärke.
- Kompakte Lautsprecher mit weißem Metallgrill und Federbügeln.

06054

- 8 " Lautsprecher (HQ), hohe Klangqualität. 6 W; 16 Ω.

06055

- 8 " Lautsprecher Hi-Fi-Klangqualität. 20 W; 4 Ω. 2-Wege-Lautsprecher mit Koaxial-Hochtöner.

06056

- 8 " Lautsprecher (HQ), hohe Klangqualität. 6 - 3 - 1,5 W; 100 V.

06058





- 8 " Lautsprecher Hi-Fi-Klangqualität. 20 -10 - 5 W; 100 V. 2-Wege-Lautsprecher mit Koaxial-Hochtöner.



06054 - 06055 06056 - 06058



ÜBERTRAGUNGSBEREICH / RICHTCHARAKTERISTIK

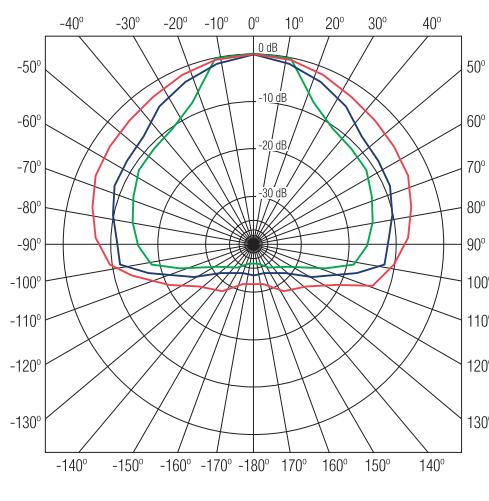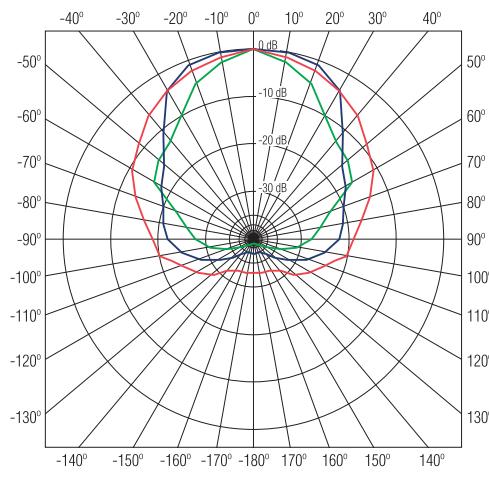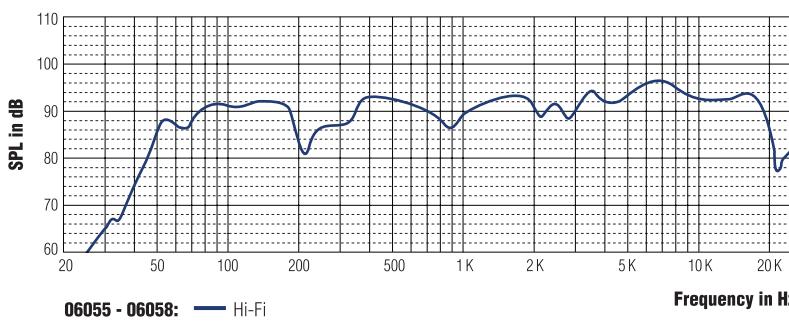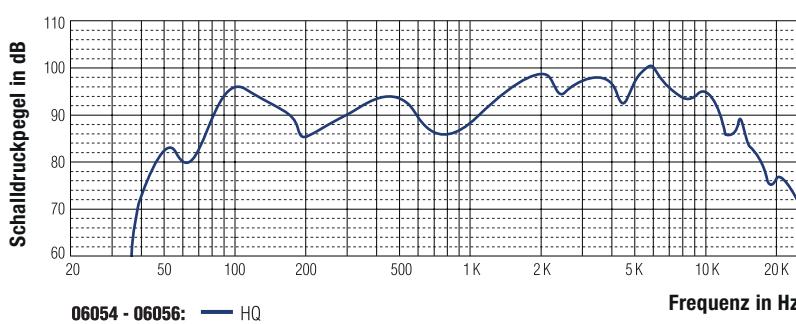

06054 • 06055 • 06056 • 06058

8" Deckenlautsprecher mit Grill und Federbügeln




TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

	06054	06055	06056	06058
Max. Musikbelastbarkeit (RMS)	6 W	20 W	6 W; 3 W; 1.5 W	20 W; 10 W; 5 W
Qualität	HQ	Hi-Fi	HQ	Hi-Fi
Impedanz	16 Ω	4 Ω	1680 Ω; 3333 Ω; 8500 Ω	500 Ω; 1000 Ω; 2000 Ω
100 V Leitungsanschluss	---	---	100 V	100 V
Übertragungsbereich (@ - 6dB)	79 ÷ 14800 Hz	50 ÷ 19000 Hz	79 ÷ 14800 Hz	50 ÷ 19000 Hz
Schalldruck (1 W, 1 m)	93 dB SPL	90 dB SPL	93 dB SPL	90 dB SPL
Max. Schalldruckpegel	101 dB SPL	103 dB SPL	101 dB SPL	103 dB SPL
Abstrahlwinkel (@ 4 KHz)	64° @ -6 dB	66° @ -6 dB	64° @ -6 dB	66° @ -6 dB
Schallwandöffnung (mm)	Ø225	Ø225	Ø225	Ø225
Gewicht (kg)	1.13	1.29	1.39	1.8
Maße (mm)	Ø263 x 73	Ø263 x 73	Ø263 x 75	Ø263 x 92

MONTAGEBEISPIEL

Montage mithilfe der Federbügel

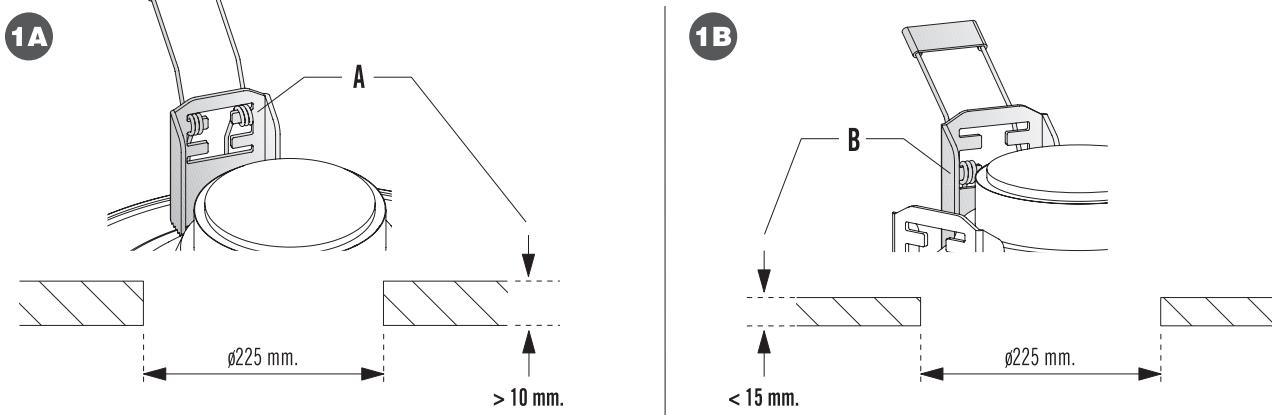

Zusammenbau der Lautsprecher

