

# Industriesteckvorrichtungen

Für den täglichen Bedarf

**NEU**



## Unsere Partner

|                     |                                                      |                                    |                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektro-Material AG | Heinrichstrasse 200<br>8005 Zürich                   | T 044 278 12 12<br>F 044 278 12 99 | <a href="http://www.elektro-material.ch">www.elektro-material.ch</a><br><a href="mailto:em-zh@elektro-material.ch">em-zh@elektro-material.ch</a> |
| Otto Fischer AG     | Aargauerstrasse 2<br>Postfach<br>8010 Zürich         | T 044 276 76 76<br>F 044 276 76 86 | <a href="http://www.ottofischer.ch">www.ottofischer.ch</a><br><a href="mailto:admin@ofag.ch">admin@ofag.ch</a>                                   |
| A. Saesseli & Co AG | Pflanzschulstrasse 17<br>Postfach<br>8411 Winterthur | T 052 235 26 26<br>F 052 235 26 36 | <a href="http://www.saesseli.ch">www.saesseli.ch</a><br><a href="mailto:saesseli@saesseli.ch">saesseli@saesseli.ch</a>                           |
| Standard AG         | Freulerstrasse 6<br>Postfach 762<br>4127 Birsfelden  | T 061 378 82 00<br>F 061 378 82 01 | <a href="http://www.standard.ch">www.standard.ch</a><br><a href="mailto:verkauf@standard.ch">verkauf@standard.ch</a>                             |
| Sonepar Suisse AG   | Hertistrasse 31<br>8304 Wallisellen                  | T 044 839 57 11<br>F 044 839 57 57 | <a href="http://www.sonepar.ch">www.sonepar.ch</a><br><a href="mailto:verkauf_wa@sonepar.ch">verkauf_wa@sonepar.ch</a>                           |

Lieferung über Ihren VES-Grossisten.

## ESTI – Übergangsfristen zur Normenserie SN 441011 – Einbausteckdosen IP55

**NEU**

Erstmalig wird das Schweizer Stecker- und Steckdosensystem mit einem normierten Stecksystem mit der Schutzart IP55 ergänzt. Alle in der AMAXX® und EverGUM® Steckdosenkombinationen verbauten Steckdosen Typ 23 oder TYP 25 haben die Schutzart IP55.


### Das wichtigste zur Schweizer Normenserie SN 441011 in Kürze:

- Ab 1. März 2022 muss die neue Norm SN 441011 angewendet werden.
- Ab 1. Januar 2025 dürfen nur noch Erzeugnisse und Geräte mit Steckern und Steckdosen (Typ 23/Typ 25) nach der neuen Norm SN 441011 abgegeben, installiert oder montiert werden.

Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.

## AMAXX® Steckdosen-Kombinationen – Das Original!

Umfassend konfigurierbare Steckdosen-Kombinationen in sechs verschiedenen Grössen – das ist AMAXX® von MENNEKES

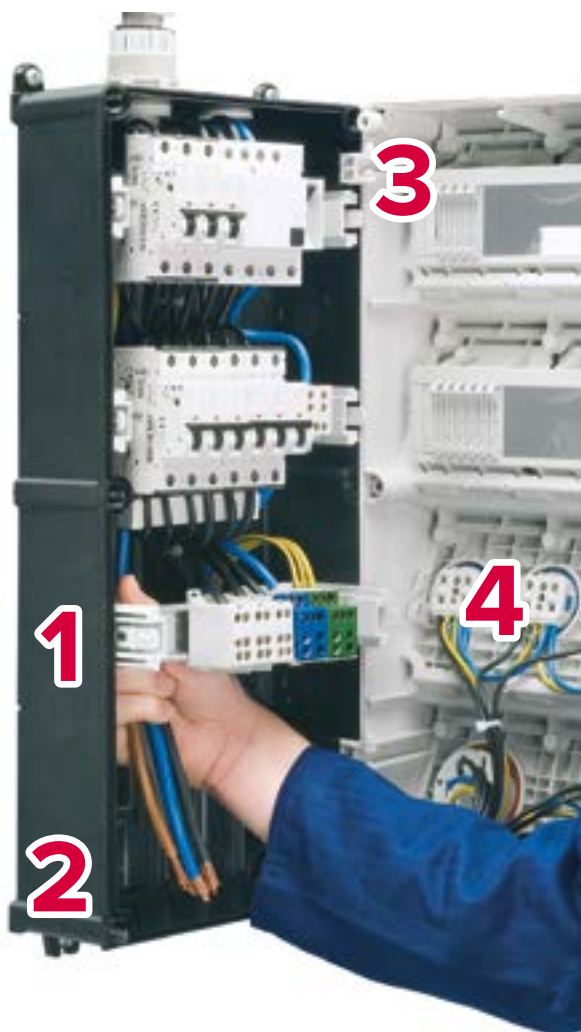

1 **Vorziehbare Tragschienen**

2 **Ein-Mann-Montage**

3 **Anscharniertes Gehäuseoberteil**

4 **Einsatzbereit**  
Anschlussfertig vorverdrahtet



5 **Standardmässig vorgeprägte Leitungseinführungen**



6 **Besonders schnelles Öffnen**

## AMAXX® Steckdosen-Kombinationen

Standard aus AMAPLAST, Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet, Oberteil elektrograu RAL 7035. Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe.  
Weitere Kombinationen auf Anfrage.



### Bestückung

1 CEE 16A, 5p, 400V  
1 Typ 25: 16A, 5p,  
230/400V  
1 Typ 23: 16A, 3p, 230V

### Absicherung

### Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis  
5 x 10 mm<sup>2</sup>

### Anschlusswerte

### Gehäusegrösse

130 x 225 mm (H x B)

### Bestellnummer

910223

### ELDAS-Nr.

834 794 099



### Bestückung

1 Typ 25: 16A, 5p,  
230/400V  
2 Typ 23: 16A, 3p, 230V

### Absicherung

### Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis  
5 x 10 mm<sup>2</sup>

### Anschlusswerte

InA 16 A

### Gehäusegrösse

130 x 225 mm (H x B)

### Bestellnummer

910440

### ELDAS-Nr.

834 794 389



### Bestückung

1 CEE 16A, 5p, 400V  
1 Typ 25: 16A, 5p,  
230/400V  
1 Typ 23: 16A, 3p, 230V

### Absicherung

1 LS 16A, 3p, C  
1 LS 16A, 1p, C  
1 FI 40A, 4p, 0,03A

### Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis  
5 x 10 mm<sup>2</sup>

### Anschlusswerte

InA 27 A  
RDF 0,7

### Gehäusegrösse

260 x 225 mm (H x B)

### Bestellnummer

920201

### ELDAS-Nr.

834 794 019



### Bestückung

2 CEE 16A, 5p, 400V

### Absicherung

1 LS 16A, 3p, C  
1 FI 40A, 4p, 0,03A

### Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis  
5 x 10 mm<sup>2</sup>

### Anschlusswerte

InA 29 A  
RDF 0,9

### Gehäusegrösse

260 x 225 mm (H x B)

### Bestellnummer

920019

### ELDAS-Nr.

834 792 309

Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.

## AMAXX® Steckdosen-Kombinationen

Standard aus AMAPLAST, Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet, Oberteil elektrograu RAL 7035. Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe. Weitere Kombinationen auf Anfrage.

|                                                                                  |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |  |  |
| <b>Bestückung</b>                                                                | <b>Bestückung</b>                                                                            | <b>Bestückung</b>                                                                  | <b>Bestückung</b>                                                                   |
| 3 Typ 23: 16A, 3p, 230V                                                          | 1 CEE 16A, 5p, 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>1 Typ 23: 16A, 3p, 230V                | 1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>5 Typ 23: 16A, 3p, 230V                             | 1 CEE 32A, 5 p, 400V<br>1 CEE 16A, 5p, 400V                                         |
| <b>Absicherung</b>                                                               | <b>Absicherung</b>                                                                           | <b>Absicherung</b>                                                                 | <b>Absicherung</b>                                                                  |
| 3 FI/LS Schutzschalter 16A, 1p+N C IFN=0,03A                                     | 2 FI/LS Schutzschalter 16A, 1p+N C IFN=0,03A<br>1 FI/LS Schutzschalter 16A, 3p+N C IFN=0,03A |                                                                                    | 1 FI 40A, 4p, 0,03A<br>2 LS 16A, 3p, C                                              |
| <b>Anschluss / Zuleitung</b>                                                     | <b>Anschluss / Zuleitung</b>                                                                 | <b>Anschluss / Zuleitung</b>                                                       | <b>Anschluss / Zuleitung</b>                                                        |
| für 1 Leitung bis 5 x 10 mm <sup>2</sup>                                         | für 1 Leitung bis 5 x 10 mm <sup>2</sup>                                                     | für 1 Leitung bis 5 x 6 mm <sup>2</sup>                                            | für 1 Leitung bis 5 x 10 mm <sup>2</sup>                                            |
| <b>Anschlusswerte</b>                                                            | <b>Anschlusswerte</b>                                                                        | <b>Anschlusswerte</b>                                                              | <b>Anschlusswerte</b>                                                               |
|                                                                                  |                                                                                              |                                                                                    | Vorsicherung max. 40 A<br>InA 34 A<br>RDF 0,7                                       |
| <b>Gehäusegrösse</b>                                                             | <b>Gehäusegrösse</b>                                                                         | <b>Gehäusegrösse</b>                                                               | <b>Gehäusegrösse</b>                                                                |
| 260 x 225 mm (H x B)                                                             | 260 x 225 mm (H x B)                                                                         | 260 x 225 mm (H x B)                                                               | 260 x 225 mm (H x B)                                                                |
| <b>Bestellnummer</b>                                                             | <b>Bestellnummer</b>                                                                         | <b>Bestellnummer</b>                                                               | <b>Bestellnummer</b>                                                                |
| 924425                                                                           | 924426                                                                                       | 922323                                                                             | 920022                                                                              |
| <b>ELDAS-Nr.</b>                                                                 | <b>ELDAS-Nr.</b>                                                                             | <b>ELDAS-Nr.</b>                                                                   | <b>ELDAS-Nr.</b>                                                                    |
| 834 791 129                                                                      | 834 793 239                                                                                  | 834 794 379                                                                        | 834 792 319                                                                         |

Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.

## AMAXX® Steckdosen-Kombinationen

Standard aus AMAPLAST, Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet, Oberteil elektrograu RAL 7035. Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe. Weitere Kombinationen auf Anfrage.

|                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                   |                                         |         |
| <b>Bestückung</b><br>2 CEE 16A, 5p, 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>2 Typ 23: 16A, 3p, 230V | <b>Bestückung</b><br>1 CEE 16A, 5p, 400V<br>2 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>3 Typ 23: 16A, 3p, 230V | <b>Bestückung</b><br>1 CEE 32A, 5p, 400V<br>1 CEE 16A, 5p, 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>2 Typ 23: 16A, 3p, 230V | <b>Bestückung</b><br>1 CEE 32A, 5p, 400V<br>1 CEE 16A, 5p, 400V<br>3 Typ 23: 16A, 3p, 230V |
| <b>Absicherung</b><br>2 LS 16A, 3p, C<br>1 FI 40A, 4p, 0,03A                                       | <b>Absicherung</b><br>2 LS 16A, 3p, C<br>1 FI 40A, 4p, 0,03A                                       | <b>Absicherung</b><br>2 LS 16A, 3p, C<br>1 FI 40A, 4p, 0,03A                                                              | <b>Absicherung</b><br>2 LS 16A, 3p, C<br>1 FI 40A, 4p, 0,03A, Typ B                        |
| <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm <sup>2</sup>                         | <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm <sup>2</sup>                         | <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm <sup>2</sup>                                                | <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm <sup>2</sup>                 |
| <b>Anschlusswerte</b><br>InA 29 A<br>RDF 0,45                                                      | <b>Anschlusswerte</b><br>InA 29 A<br>RDF 0,8                                                       | <b>Anschlusswerte</b><br>InA 32 A<br>RDF 0,4                                                                              | <b>Anschlusswerte</b><br>InA 32 A<br>RDF 0,95                                              |
| <b>Gehäusegrösse</b><br>390 x 225 mm (H x B)                                                       | <b>Gehäusegrösse</b><br>390 x 225 mm (H x B)                                                       | <b>Gehäusegrösse</b><br>390 x 225 mm (H x B)                                                                              | <b>Gehäusegrösse</b><br>390 x 225 mm (H x B)                                               |
| <b>Bestellnummer</b><br>930231                                                                     | <b>Bestellnummer</b><br>930299                                                                     | <b>Bestellnummer</b><br>930298                                                                                            | <b>Bestellnummer</b><br>937122                                                             |
| <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 794 029                                                                    | <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 794 059                                                                    | <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 794 049                                                                                           | <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 791 339                                                            |

Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.



## AMAXX® Steckdosen-Kombinationen

Standard aus AMAPLAST, Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet, Oberteil elektrograu RAL 7035. Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe. Weitere Kombinationen auf Anfrage.

|                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |                    |                   |
| <b>Bestückung</b>                                                                             | <b>Bestückung</b>                                                                 | <b>Bestückung</b>                                                                                    | <b>Bestückung</b>                                                                                    |
| 1 CEE 16A, 5p, 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>2 Typ 23: 16A, 3p, 230V                 | 3 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>3 Typ 23: 16A, 3p, 230V                            | 1 CEE 32A, 5p, 400V<br>1 CEE 16A, 5p, 400V<br>3 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>2 Typ 23: 16A, 3p, 230V | 1 CEE 32A, 5p, 400V<br>2 CEE 16A, 5p, 400V<br>2 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>2 Typ 23: 16A, 3p, 230V |
| <b>Absicherung</b>                                                                            | <b>Absicherung</b>                                                                | <b>Absicherung</b>                                                                                   | <b>Absicherung</b>                                                                                   |
| 2 FI/LS Schutzschalter 16A, 1p+N C IFN=0,03A<br>1 FI/LS Schutzschalter 16A, 3p+N C, IFN=0,03A | 2 LS 16A, 3p, C<br>1 FI 40A, 4p, 0,03A                                            | 1 FI 63A, 4p, 0,03A<br>1 LS 32A, 3p, C<br>2 LS 16A, 3p, C<br>1 LS 16A, 1p, C                         | 1 FI 63A, 4p, 0,03A<br>1 LS 32A, 3p, C<br>2 LS 16A, 3p, C<br>1 LS 16A, 1p, C                         |
| <b>Anschluss / Zuleitung</b>                                                                  | <b>Anschluss / Zuleitung</b>                                                      | <b>Anschluss / Zuleitung</b>                                                                         | <b>Anschluss / Zuleitung</b>                                                                         |
| für 2 Leitungen bis 5 x 10 mm <sup>2</sup>                                                    | für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm <sup>2</sup>                                        | für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm <sup>2</sup>                                                           | für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm <sup>2</sup>                                                           |
| <b>Anschlusswerte</b>                                                                         | <b>Anschlusswerte</b>                                                             | <b>Anschlusswerte</b>                                                                                | <b>Anschlusswerte</b>                                                                                |
|                                                                                               | InA 29 A<br>RDF 0,8                                                               | InA 45 A<br>RDF 0,35                                                                                 | InA 45 A<br>RDF 0,35                                                                                 |
| <b>Gehäusegrösse</b>                                                                          | <b>Gehäusegrösse</b>                                                              | <b>Gehäusegrösse</b>                                                                                 | <b>Gehäusegrösse</b>                                                                                 |
| 390 x 225 mm (H x B)                                                                          | 390 x 225 mm (H x B)                                                              | 520 x 225 mm (H x B)                                                                                 | 520 x 225 mm (H x B)                                                                                 |
| <b>Bestellnummer</b>                                                                          | <b>Bestellnummer</b>                                                              | <b>Bestellnummer</b>                                                                                 | <b>Bestellnummer</b>                                                                                 |
| 937119                                                                                        | 933176                                                                            | 940215                                                                                               | 940809                                                                                               |
| <b>ELDAS-Nr.</b>                                                                              | <b>ELDAS-Nr.</b>                                                                  | <b>ELDAS-Nr.</b>                                                                                     | <b>ELDAS-Nr.</b>                                                                                     |
| 834 791 269                                                                                   | 834 794 219                                                                       | 834 794 039                                                                                          | 834 794 129                                                                                          |

Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.

## AMAXX® Steckdosen-Kombinationen

Standard aus AMAPLAST, Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet, Oberteil elektrograu RAL 7035. Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe. Weitere Kombinationen auf Anfrage.



| Bestückung                                                                                                                                        | Bestückung                                                                                                                 | Bestückung                                                                   | Bestückung                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 CEE 16A, 5p, 400V<br>1 Cepex-Datensteckdose mit 2 Datenmodulen Reichle + De-Massari RJ45, Real 10, Cat. 6, geschirmt<br>2 Typ 23: 16A, 3p, 230V | 1 Cepex-Datensteckdose mit 2 Datenmodulen Reichle + De-Massari RJ45, Real 10, Cat. 6, geschirmt<br>2 Typ 23: 16A, 3p, 230V | 1 CEE 16A, 5p 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>1 Typ 23: 16A, 3p, 230V | 1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>3 Typ 23: 16A, 3p, 230V |
| Absicherung                                                                                                                                       | Absicherung                                                                                                                | Absicherung                                                                  | Absicherung                                            |
| 1 LS 16A, 3p, C<br>2 LS 16A, 1p, C<br>1 FI 40A, 4p, 0,03A                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                              |                                                        |
| Anschluss / Zuleitung                                                                                                                             | Anschluss / Zuleitung                                                                                                      | Anschluss / Zuleitung                                                        | Anschluss / Zuleitung                                  |
| für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                        |                                                                                                                            | für 1 Leitung bis 5 x 10 mm <sup>2</sup>                                     | für 1 Leitung bis 3 x 10 mm <sup>2</sup>               |
| Anschlusswerte                                                                                                                                    | Anschlusswerte                                                                                                             | Anschlusswerte                                                               | Anschlusswerte                                         |
| InA 32 A<br>RDF 1                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                              |                                                        |
| Gehäusegrösse                                                                                                                                     | Gehäusegrösse                                                                                                              | Gehäusegrösse                                                                | Gehäusegrösse                                          |
| 390 x 225 mm (H x B)                                                                                                                              | 118 x 170 mm (H x B)                                                                                                       | 170 x 118 mm (H x B)                                                         | 170 x 118 mm (H x B)                                   |
| Bestellnummer                                                                                                                                     | Bestellnummer                                                                                                              | Bestellnummer                                                                | Bestellnummer                                          |
| 934854                                                                                                                                            | 25738                                                                                                                      | 8102617                                                                      | 86992ZA                                                |
| ELDAS-Nr.                                                                                                                                         | ELDAS-Nr.                                                                                                                  | ELDAS-Nr.                                                                    | ELDAS-Nr.                                              |
| 834 794 239                                                                                                                                       | 834 798 319                                                                                                                | 834 792 479                                                                  | 834 792 469                                            |

Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.



## AMAXX® Steckdosen-Kombinationen

Standard aus AMAPLAST, Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet, Oberteil elektrograu RAL 7035. Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe. Weitere Kombinationen auf Anfrage.



### CEE-Steckdosen

2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

### Anbausteckdosen

2 Typ 25: 16 A, 5 p, 230/400 V

### Anbausteckdosen

2 Typ 23: 16 A, 3 p, 230 V

### Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A  
3 LS 16 A, 3 p, C  
1 LS 16 A, 1 p, C

### Anschlussklemmen

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

### Leitungseinführung

1 M 32 oben (verschlossen)  
1 M 25 oben (verschlossen)  
1 M 20 oben (verschlossen)

### Anschlusswerte

Vorsicherung max. 40 A  
InA 40 A  
RDF 0,95

### Gehäusegrösse

260 x 225 mm (H x B)

BestellNr.

E-No.

970131

in Bearbeitung



### CEE-Steckdosen

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

### Datendosen

1 Cepex RJ45, 2-fach Cat.6

### Anbausteckdosen

1 Typ 25: 16 A, 5 p, 230/400 V

### Anbausteckdosen

3 Typ 23: 16 A, 3 p, 230 V

### Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A  
1 LS 16 A, 3 p, C  
1 LS 16 A, 1 p, C

### Anschlussklemmen

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

### Leitungseinführung

1 M 32 oben (verschlossen)  
1 M 25 oben (verschlossen)  
1 M 20 oben (verschlossen)

### Anschlusswerte

Vorsicherung max. 40 A  
InA 32 A  
RDF 1

### Gehäusegrösse

260 x 225 mm (H x B)

BestellNr.

E-No.

970132

in Bearbeitung



### Druckluftanschluss

für AMAXX® abhängigbar

für Schlauch NW 9 mm,  
BestellNr. 997001

für Schlauch NW 13 mm,  
BestellNr. 997000

BestellNr. 997001

E-No. in Bearbeitung

BestellNr. 997000

E-No. in Bearbeitung

### Kettenset

wird jeder abhängbaren  
AMAXX® Steckdosen-  
Kombination beigelegt.



Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.

# ESTI – Übergangsfristen zur Normenserie SN 441011 – Einbausteckdosen IP55

**NEU**

Erstmals wird das Schweizer Stecker- und Steckdosensystem mit einem normierten Stecksystem mit der Schutzart IP55 ergänzt. Alle in der AMAXX® und EverGUM Steckdosenkombinationen verbauten Steckdosen Typ 23 oder TYP 25 haben die Schutzart IP55.

## Das wichtigste zur Schweizer Normenserie SN 441011 in Kürze:

- Ab 1. März 2022 muss die neue Norm SN 441011 angewendet werden.
- Ab 1. Januar 2025 dürfen nur noch Erzeugnisse und Geräte mit Steckern und Steckdosen (Typ 23/Typ 25) nach der neuen Norm SN 441011 abgegeben, installiert oder montiert werden.

## Neue Norm für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - IEC 61439

Die neue Norm IEC 61439 beschreibt als Nachfolgenorm zur IEC 60439 die Ausführung und die Prüfvorgaben für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Sie hat Auswirkungen auf die elektrische Energieverteilung in der Industrie, bei der Hausinstallation und auf Baustellen.

### Was ändert sich bei der neuen Schaltgerätenorm IEC 61439 und welche Vorteile hat der Kunde bei MENNEKES?

#### ■ Produktsicherheit

Zukünftig müssen alle Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen nach der IEC 61439 geprüft werden. Neu ist der grundsätzlich erforderliche Bauartnachweis. Dieser ersetzt die bestehende Typprüfung. MENNEKES Steckdosen-Kombinationen werden zusätzlich der normkonformen Stückprüfung unterzogen. Die Abgangstromkreise sind einzeln mit dem jeweiligen Nennstrom belastbar.

Ihr Vorteil: Hierdurch wird ein hoher Sicherheitsstandard garantiert.

#### ■ Eindeutige Dokumentation

Aussagekräftiges Typenschild – klar definierte Pflichtangaben, z. B. Bemessungsbelastungsfaktor RDF (alt: Gleichzeitigkeitsfaktor).

Ihr Vorteil: Bei MENNEKES sind die wichtigen technischen Produktinformationen auf einen Blick auf dem Typenschild sichtbar.

#### ■ Klare Vorgaben

Bei einer Anfrage werden vom Anwender klare, definierte Vorgaben (z. B. Aufstellungsort, Umgebungstemperaturen, etc.) benötigt.

Ihr Vorteil: Sie erhalten eine bedarfsgerechte und auf den Anwendungsfall zugeschnittene Lösung von MENNEKES.

#### ■ Unterscheidung:

##### Ursprünglicher Hersteller – Hersteller

Wird ein Produkt vor Ort verändert, gilt das betreffende Unternehmen als Hersteller. In diesem Fall wird eine erneute Prüfung und Dokumentation benötigt.

Ihr Vorteil: MENNEKES ist bei anschlussfertigen Steckdosen-Kombinationen ursprünglicher Hersteller und Hersteller zugleich und trägt somit die Produktverantwortung.

Lieferung über Ihren VES-Grossisten.

# Der Serienerfolg

- Schutzarten: IP 44 und IP 67.
- Gehäusematerial: AMAPLAST oder AMELAN® (AMELAN® vereint hohe mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit).
- Bestückung: CEE-Steckdosen 16 A, 3-polig bis 63 A, 5-polig, Schutzkontaktsteckvorrichtungen nach vielen Landesnormen, abschaltbar-verriegelten DUO-Steckdosen 16 A, 3-polig bis 32 A, 5-polig sowie Sicherungselemente wie FI-Schalter, Leitungsschutzschalter und Neozed-Sicherungselemente.

260 x 225 x 276 mm  
(H x B x T)



260 x 225 x 175 mm  
(H x B x T)



130 x 225 x 175 mm  
(H x B x T)



390 x 225 x 175 mm  
(H x B x T)



520 x 225 x 185 mm  
(H x B x T)



650 x 225 x 185 mm  
(H x B x T)



650 x 112,5 x 136 mm  
(H x B x T)



Tiefenabmessungen ohne Bestückung.

## Individuell

Als Spezialisten für Steckvorrichtungen verfügen wir über viele Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung von individuellen, kundenspezifischen Lösungen.



Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.

# Das Team für Energie, Daten und Druckluft



## Für Decke und Boden.

Steckdosen, plus Daten, plus Druckluft.  
AirKRAFT Steckdosen-Kombinationen können ausserdem mit einer Absicherung und einer Micro Lynx Leuchte bestückt werden. Anschlussfertig konfektioniert oder betriebsbereit mit Zuleitung und Stecker.

Drei Farben:  
Signalgelb, Rot oder Silber.

AirKRAFT  
Gehäuse  
400 x 229 x 220 mm  
(Masse ohne Bestückung)



3KRAFT  
Gehäuse  
Ø 240-264 x H 152 mm  
(Masse ohne Bestückung)





## Standard aus AMAPLAST, Schutzart IP 44

anschlussfertig verdrahtet, Bodenschale schwarz, anscharnierte Geräteschale wahlweise Rot (RO), Gelb (GE) oder Silber (SI). Weitere Kombinationen auf Anfrage.



\*

### Bestückung

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V  
1 Typ 25: 16 A, 5 p, 400 V  
2 Typ 23: 16 A, 230 V

### Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A

### Anschluss / Zuleitung

3 m H07RN-F5G2,5 mit  
CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V

### Bestellnummer

**9400269**

### E-No.

**834 090 239**



\*

Abbildung ähnlich

### Bestückung

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V  
1 Typ 25: 16 A, 5 p, 400 V  
2 Typ 23: 16 A, 230 V

### Absicherung


### Anschluss / Zuleitung

### Bestellnummer

**9400298**

### E-No.

**834 090 269**



### Ketten-Set

zur Deckenabhängung von  
AirKRAFT Steckdosen-  
Kombinationen

**Bestellnr. 106060**

**E-No. 834 090 099**



### Druckluft- schnellverschluss

für 3KRAFT und AirKRAFT  
Steckdosen-Kombinationen

NW 9 mm

**Bestellnr. 208620**

**E-No. 834 091 199**

NW 13 mm

**Bestellnr. 208621**

**E-No. 834 091 299**

2-fach-Druckluftverteiler  
Bei Verwendung in 3KRAFT oder  
AirKRAFT wird zusätzlich noch ein  
1-fach-Druckluftschnellverschluss  
(208620, 208621) benötigt.

**Bestellnr. 41442**

**E-No. in Bearbeitung**



\*

Abbildung ähnlich

### Bestückung

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V  
2 Typ 23: 16 A, 230 V

### Absicherung

### Anschluss / Zuleitung

### Bestellnummer

**9400285**

### E-No.

**834 090 259**



### Bestückung

3 CEE 16 A, 5 p, 400 V

### Absicherung

### Anschluss / Zuleitung

### Bestellnummer

**94358RO**

### E-No.

**834 091 039**



### Ketten-Set

zur Deckenabhängung von  
3KRAFT Steckdosen-  
Kombinationen

**Bestellnr. 106123**

**E-No. 834 091 099**

Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.

# Robust und sicher – Steckdosen-Kombinationen in Vollgummi-Gehäusen

Wandmontage,  
Gehäuse  
380 x 230 mm oder  
380 x 320 mm



Steckdosenleiste,  
Gehäuse  
370 x 135 mm



Tragbar, stapelbar,  
Gehäuse  
306 x 230 x 288 mm



Tragbar, stapelbar, mit  
Anschlusskabel, Gehäuse  
306 x 230 x 288 mm



Gehäuseabmessungen ohne Bestückung.



Mit der EverGUM Produktreihe wird neben AMAPLAST Vollgummi als Werkstoff eingesetzt. Damit bietet MENNEKES ein umfassendes Alternativ-Programm für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Überall dort, wo raue, mechanische Bedingungen oder aggressive Reinigungsmittel anzutreffen sind, finden EverGUM Geräte ihren Einsatz.

## Die entscheidenden Vorteile:

- Wetter- und alterungsbeständig
- Hohe Formstabilität und -genauigkeit
- Gute Säuren- und Laugenresistenz
- Hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit

Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.



## EverGUM® Steckdosen-Kombinationen

Aus Vollgummi, anschlussfertig verdrahtet, IP 44. Signalgelb oder schwarz. Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe.

|                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                   |                  |                 |
| <b>Bestückung</b><br>1 CEE 32A, 5p, 400V<br>1 CEE 16A, 5p, 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>2 Typ 23: 16A, 3p, 230V | <b>Bestückung</b><br>2 CEE 16A, 5p, 400V<br>2 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>4 Typ 23: 16A, 3p, 230V | <b>Bestückung</b><br>2 CEE 16A, 5p, 400V<br>2 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>4 Typ 23: 16A, 3p, 230V | <b>Bestückung</b><br>1 CEE 16A, 5p, 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>5 Typ 23: 16A, 3p, 230V |
| <b>Absicherung</b><br>1 LS 32A, 3p, C<br>1 LS 16A, 3p, C<br>1 LS 16A, 1p, C<br>1 FI 40A, 4p, 0,03A                        | <b>Absicherung</b><br>2 LS 16A, 3p, C<br>2 LS 16A, 1p, C<br>1 FI 40A, 4p, 0,03A                    | <b>Absicherung</b><br>2 LS 16A, 3p, C<br>2 LS 16A, 1p, C<br>1 FI 40A, 4p, 0,03A                    | <b>Absicherung</b><br>2 LS 16A, 3p, C<br>3 LS 16A, 1p, C<br>1 FI 40A, 4p, 0,03A                    |
| <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 1 Leitung bis 5 x 16 mm <sup>2</sup>                                                  | <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 1 Leitung bis 5 x 6 mm <sup>2</sup>                            | <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 1 Leitung bis 5 x 6 mm <sup>2</sup>                            | <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 1 Leitung bis 5 x 25 mm <sup>2</sup>                           |
| <b>Anschlusswerte</b><br>InA 43 A<br>RDF 0,45                                                                             | <b>Anschlusswerte</b><br>InA 40 A<br>RDF 0,95                                                      | <b>Anschlusswerte</b><br>InA 38 A<br>RDF 0,4                                                       | <b>Anschlusswerte</b>                                                                              |
| <b>Gehäusegrösse</b><br>380 x 230 mm (H x B)                                                                              | <b>Gehäusegrösse</b><br>380 x 230 mm (H x B)                                                       | <b>Gehäusegrösse</b><br>380 x 230 mm (H x B)                                                       | <b>Gehäusegrösse</b><br>380 x 230 mm (H x B)                                                       |
| <b>Bestellnummer</b><br>7202170                                                                                           | <b>Bestellnummer</b><br>7304214SW                                                                  | <b>Bestellnummer</b><br>7304214                                                                    | <b>Bestellnummer</b><br>7309193                                                                    |
| <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 795 029                                                                                           | <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 795 049                                                                    | <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 795 039                                                                    | <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 795 169                                                                    |

Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.

## EverGUM® Steckdosen-Kombinationen

Aus Vollgummi, anschlussfertig verdrahtet, IP 44. Signalgelb oder schwarz. Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe.

|                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                      |                                            |                                           |
| <b>Bestückung</b><br>2 CEE 16A, 5p, 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p,<br>230/400V<br>1 Typ 23: 16A, 3p, 230V | <b>Bestückung</b><br>3 CEE 16A, 5p, 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p,<br>230/400V<br>3 Typ 23: 16A, 3p, 230V | <b>Bestückung</b><br>1 CEE 32A, 5p, 400V<br>2 CEE 16A, 5p, 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p,<br>230/400V<br>3 Typ 23: 16A, 3p, 230V | <b>Bestückung</b><br>1 CEE 32A, 5p, 400V<br>1 CEE 16A, 5p, 400V<br>2 Typ 25: 16A, 5p,<br>230/400V<br>4 Typ 23: 16A, 3p, 230V |
| <b>Absicherung</b><br>2 LS 16A, 3p, C<br>1 LS 16A, 1p, C<br>1 FI 63A, 4p, 0,03A                       | <b>Absicherung</b><br>4 LS 16A, 3p, C<br>1 FI 63A, 4p, 0,03A                                          | <b>Absicherung</b><br>1 FI 63A, 4p, 0,03A<br>1 LS 32A, 3p, C<br>3 LS 16A, 3p, C                                              | <b>Absicherung</b><br>1 FI 63A, 4p, 0,03A<br>1 LS 32A, 3p, C<br>2 LS 16A, 3p, C<br>3 LS 16A, 1p, C                           |
| <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 1 Leitung bis<br>5 x 16 mm <sup>2</sup>                           | <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 1 Leitung bis<br>5 x 16 mm <sup>2</sup>                           | <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 1 Leitung bis<br>5 x 16 mm <sup>2</sup>                                                  | <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 2 Leitungen bis<br>5 x 25 mm <sup>2</sup>                                                |
| <b>Anschlusswerte</b><br>InA 36 A<br>RDF 0,45                                                         | <b>Anschlusswerte</b><br>InA 45 A<br>RDF 0,6                                                          | <b>Anschlusswerte</b><br>InA 43 A<br>RDF 0,45                                                                                | <b>Anschlusswerte</b><br>InA 50 A<br>RDF 0,45                                                                                |
| <b>Gehäusegrösse</b><br>380 x 230 mm (H x B)                                                          | <b>Gehäusegrösse</b><br>380 x 320 mm (H x B)                                                          | <b>Gehäusegrösse</b><br>380 x 320 mm (H x B)                                                                                 | <b>Gehäusegrösse</b><br>380 x 320 mm (H x B)                                                                                 |
| <b>Bestellnummer</b><br>7202186B                                                                      | <b>Bestellnummer</b><br>7307753                                                                       | <b>Bestellnummer</b><br>7307682                                                                                              | <b>Bestellnummer</b><br>7206728                                                                                              |
| <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 795 079                                                                       | <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 795 089                                                                       | <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 795 099                                                                                              | <b>ELDAS-Nr.</b><br>in Bearbeitung                                                                                           |

Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.

## EverGUM® Steckdosen-Kombinationen

Aus Vollgummi, anschlussfertig verdrahtet, IP 44. Signalgelb oder schwarz. Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe.

|                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                          |                                         |                |
| <b>Bestückung</b><br>1 CEE 32A, 5p, 400V<br>1 CEE 16A, 5p, 400V<br>2 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>6 Typ 23: 16A, 3p, 230V | <b>Bestückung</b><br>1 CEE 32A, 5p, 400V<br>1 CEE 16A, 5p, 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>3 Typ 23: 16A, 3p, 230V | <b>Bestückung</b><br>1 CEE 32A, 5p, 400V<br>1 CEE 16A, 5p, 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>3 Typ 23: 16A, 3p, 230V | <b>Bestückung</b><br>1 CEE16A, 5p, 400V<br>1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V<br>2 Typ 23: 16A, 3p, 230V |
| <b>Absicherung</b><br>1 FI 63A, 4p, 0,03A<br>1 LS 32A, 3p, C<br>2 LS 16A, 3p, C<br>3 LS 16A, 1p, C                        | <b>Absicherung</b><br>1 FI 40A, 4p, 0,03A<br>1 LS 16A, 3p, C<br>3 LS 16A, 1p, C                                           | <b>Absicherung</b><br>1 FI 40A, 4p, 0,03A<br>1 LS 16A, 3p, C<br>3 LS 16A, 1p, C                                           | <b>Absicherung</b><br>1 FI 40A, 4p, 0,03A<br>1 LS 16A, 3p, C                                      |
| <b>Anschluss / Zuleitung</b><br>für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm <sup>2</sup>                                                | <b>Anschluss / Zuleitung</b>                                                                                              | <b>Anschluss / Zuleitung</b>                                                                                              | <b>Anschluss / Zuleitung</b>                                                                      |
| <b>Anschlusswerte</b>                                                                                                     | <b>Anschlusswerte</b><br>InA 32 A<br>RDF 0,75                                                                             | <b>Anschlusswerte</b><br>InA 32 A<br>RDF 0,7                                                                              | <b>Anschlusswerte</b><br>InA 16 A<br>RDF 1                                                        |
| <b>Gehäusegrösse</b><br>380 x 320 mm (H x B)                                                                              | <b>Gehäusegrösse</b><br>306 x 230 x 288 mm (H x B)                                                                        | <b>Gehäusegrösse</b><br>306 x 230 x 288 mm (H x B)                                                                        | <b>Gehäusegrösse</b><br>370 x 135 x 95 mm (H x B)                                                 |
| <b>Bestellnummer</b><br>7205561                                                                                           | <b>Bestellnummer</b><br>7410398                                                                                           | <b>Bestellnummer</b><br>7410385                                                                                           | <b>Bestellnummer</b><br>7106982                                                                   |
| <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 795 149                                                                                           | <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 795 069                                                                                           | <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 795 059                                                                                           | <b>ELDAS-Nr.</b><br>834 795 199                                                                   |

Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.

# DAS NONPLUS XTRA!

DIE POWERTOP® XTRA FAMILIE WÄCHST WEITER



X-CONTACT®  
INSIDE



- ✓ **Xtra ergonomisch**
- ✓ **Xtra komfortabel**
- ✓ **Xtra sicher**
- ✓ **Xtra einfach**

Starke neue Xtras – wir haben die PowerTOP® Xtra Familie erweitert.

Lieferung über Ihren VES-Grossisten.

## CEE Steckdosen 16 A und 32 A

Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

### Wandsteckdose



schraubenlose  
Feder-Klemm-Technik,  
Befestigung von aussen

IP 44

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 16 | 3 | 230 | 1341      | 728 402 000 |
| 16 | 5 | 400 | 31        | 728 602 000 |
| 32 | 5 | 400 | 32        | 728 602 100 |

### Wandsteckdose



schraubenlose Fe-  
der-Klemm-  
Technik, zum  
Durchverdrahten  
geeignet, Befestigung  
von innen

IP 44

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 16 | 5 | 400 | 419       | 728 602 220 |
| 32 | 5 | 400 | 422       | 728 602 320 |

### Doppelbox

\*



schraubenlose Fe-  
der-Klemm-Technik,  
Befestigung von innen  
1649CH: CEE 16A, 5p, mit  
Typ 25 1651CH: CEE 32A,  
5p, mit Typ 23

IP 44

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 16 | 5 | 400 | 1649CH    | 728 601 210 |
| 32 | 5 | 400 | 1651CH    | 728 901 210 |

Alle mit \* markierten Geräte sind mit Steckdosen Typ23/Typ25 nach neuer Schutzart IP55, gemäss neuer Norm SN 441011.

### Wandsteckdose



Schraubanschluss, Befes-  
tigung von Innen

IP 44

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 16 | 3 | 230 | 101       | 728 400 120 |
| 16 | 5 | 400 | 1419      | 728 600 000 |
| 32 | 5 | 400 | 1557      | 728 900 200 |



## CEE Steckdosen 16 A bis 125 A

Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

### Wandsteckdose



X-CONTACT®  
Schraubanschluss,  
zum Durchverdrahten  
geeignet, Befestigung  
von Innen

IP 44

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 63 | 5 | 400 | 1145A     | 729 500 200 |

### Wandsteckdose



X-CONTACT®  
Schraubanschluss,  
Befest. von Innen,  
Gehäuseunterteil um 180°  
drehbar, (136A)

IP 67

| A   | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|-----|---|-----|-----------|-------------|
| 63  | 5 | 400 | 136A      | 729 500 300 |
| 125 | 5 | 400 | 143       | 729 800 000 |

### Wandsteckdose



schraubenlos,  
Befestigung von innen

IP 44

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 16 | 3 | 230 | 1720      | 728 402 120 |
| 16 | 5 | 400 | 3331      | 728 602 120 |

### Wandsteckdose



schraubenlos, zum Durch-  
verdrahten geeignet

IP 67

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 16 | 3 | 230 | 9301      | 728 400 600 |
| 16 | 5 | 400 | 9342      | 728 600 600 |
| 32 | 5 | 400 | 9382      | 728 900 600 |

## CEE Steckdosen 63 A bis 125 A, CEE Anbausteckdosen 16 A bis 63 A

Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

### Stecker PowerTOP® Xtra



gummierte  
Griffflächen,  
Schraubanschluss

IP44

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 63 | 5 | 400 | 13112     | 779 500 200 |

### Stecker PowerTOP® Xtra



gummierte  
Griffflächen,  
Schraubanschluss

IP 67

| A   | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|-----|---|-----|-----------|-------------|
| 63  | 3 | 230 | 13212     | 779 500 400 |
| 125 | 5 | 400 | 13225     | 779 800 200 |

### Anbausteckdose mit TwinCONTACT



schraubenlose Feder-  
Klemm-Technik, zum  
Durchverdrahten geeig-  
net, gerade Steckrichtung

IP 44

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 16 | 3 | 230 | 16 6 8    | 768 402 000 |
| 16 | 5 | 400 | 3385      | 768 602 000 |
| 32 | 5 | 400 | 1797      | 768 602 500 |

### Anbausteckdose



Schraubanschluss,  
gerade Steckrichtung 63  
A: X-CONTACT®

IP 44

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 16 | 3 | 230 | 1366      | 768 400 020 |
| 16 | 5 | 400 | 1385      | 768 600 000 |
| 32 | 5 | 400 | 1276      | 768 900 000 |
| 63 | 5 | 400 | 1252A     | 769 500 000 |

## CEE Stecker 16 A und 32 A

Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

### Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT



schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, ergonomische Gehäuseform, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP 54

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 16 | 3 | 230 | 13521     | 778 602 050 |
| 16 | 5 | 400 | 13522     | 778 601 600 |
| 32 | 5 | 400 | 13523     | 778 901 620 |

### Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT




schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT, ergonomische Gehäuseform, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP 54


| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 16 | 3 | 230 | 13502     | 778 602 000 |
| 16 | 5 | 400 | 13510     | 778 600 600 |
| 32 | 5 | 400 | 13520     | 778 900 620 |

## Einfacher und sicherer Anschluss mit ErgoCONTACT.

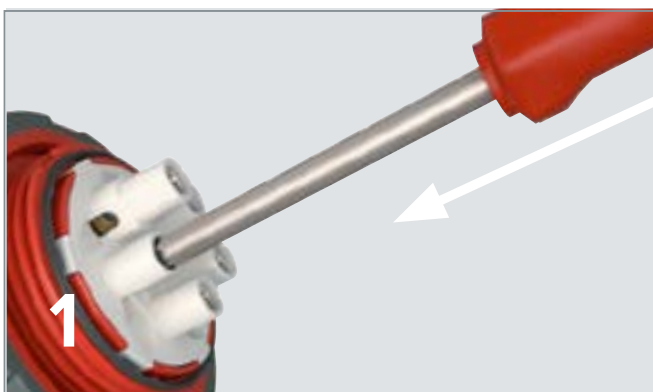

**1** **Optimierte Schraubenbetätigung**

**2** **Leiterführung**

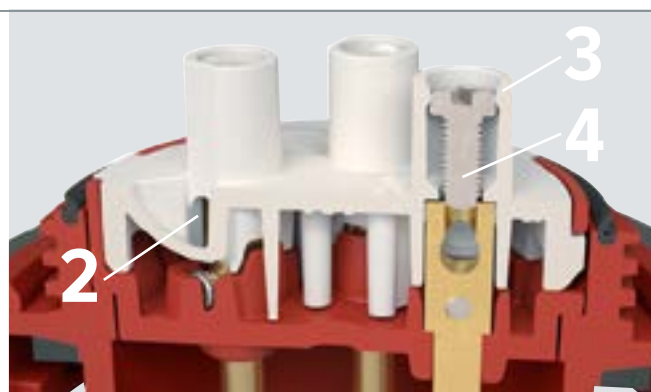

**3** **Führungskragen**

**4** **Unverlierbare Kombikopfschrauben**

## CEE Kupplung 16 A – 125 A

Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

### Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT



X-CONTACT®, schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, ergonomische Gehäuseform, genoppte Griffflächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP 44

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 16 | 3 | 230 | 14521     | 788 602 050 |
| 16 | 5 | 400 | 14522     | 788 601 600 |
| 32 | 5 | 400 | 14523     | 788 901 620 |

### Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®



Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP 44

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 16 | 3 | 230 | 14502     | 788 602 010 |
| 16 | 5 | 400 | 14510     | 788 600 600 |
| 32 | 5 | 400 | 14520     | 788 900 620 |

### Kupplung PowerTOP® Xtra



gummierte Griffflächen, Schraubanschluss

IP 44

| A  | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|----|---|-----|-----------|-------------|
| 63 | 5 | 400 | 14112     | 789 500 200 |

### Kupplung PowerTOP® Xtra



gummierte Griffflächen, Schraubanschluss

IP 67

| A   | P | V   | Best.-Nr. | ELDAS-Nr.   |
|-----|---|-----|-----------|-------------|
| 63  | 5 | 400 | 14212     | 789 500 400 |
| 125 | 5 | 400 | 14225     | 789 800 500 |



# FERRATEC

TECHNICS

FERRATEC TECHNICS AG  
Grossmattstrasse 19  
8964 Rudolfstetten  
Tel. 056 649 21 21  
[info@ferratec.ch](mailto:info@ferratec.ch)  
[www.ferratec.ch](http://www.ferratec.ch)