

Industriesteckvorrichtungen

Für den täglichen Bedarf



Unsere Partner

Elektro-Material AG	Heinrichstrasse 200 8005 Zürich	T 044 278 12 12 F 044 278 12 99	www.elektro-material.ch em-zh@elektro-material.ch
Otto Fischer AG	Aargauerstrasse 2 Postfach 8010 Zürich	T 044 276 76 76 F 044 276 76 86	www.ottofischer.ch admin@ofag.ch
A. Saesseli & Co AG	Pflanzschulstrasse 17 Postfach 8411 Winterthur	T 052 235 26 26 F 052 235 26 36	www.saesseli.ch saesseli@saesseli.ch
Standard AG	Freulerstrasse 6 Postfach 762 4127 Birsfelden	T 061 378 82 00 F 061 378 82 01	www.standard.ch verkauf@standard.ch
Sonepar Suisse AG	Hertistrasse 31 8304 Wallisellen	T 044 839 57 11 F 044 839 57 57	www.sonepar.ch verkauf_wa@sonepar.ch

Lieferung über Ihren VES-Grossisten.

CEE Steckdosen 16 A und 32 A

Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Wandsteckdose



schraubenlose
Feder-Klemm-Technik,
Befestigung von aussen

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	230	1341	728 402 000
16	5	400	31	728 602 000
32	5	400	32	728 602 100

Wandsteckdose



schraubenlose Fe-
der-Klemm-
Technik, zum
Durchverdrahten
geeignet, Befestigung
von innen

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	5	400	419	728 602 220
32	5	400	422	728 602 320

Doppelbox



schraubenlose Fe-
der-Klemm-Technik,
Befestigung von innen
1649CH: CEE 16A, 5p, mit
Typ 25 1651CH: CEE 32A,
5p, mit Typ 23

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	5	400	1649CH	728 601 200
32	5	400	1651CH	728 901 200

Wandsteckdose



Schraubanschluss, Befes-
tigung von Innen

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	230	101	728 400 120
16	5	400	1419	728 600 000
32	5	400	1557	728 900 200

CEE Steckdosen 16 A bis 125 A

Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Wandsteckdose



X-CONTACT®
Schraubanschluss,
zum Durchverdrahten
geeignet, Befestigung
von Innen

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
63	5	400	1145A	729 500 200

Wandsteckdose



X-CONTACT®
Schraubanschluss,
Befest. von Innen,
Gehäuseunterteil um 180°
drehbar, (136A)

IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
63	5	400	136A	729 500 300
125	5	400	143	729 800 000

Wandsteckdose



schraubenlos,
Befestigung von innen

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	230	1720	728 402 120
16	5	400	3331	728 602 120

Wandsteckdose



schraubenlos, zum Durch-
verdrahten geeignet

IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	230	9301	728 400 600
16	5	400	9342	728 600 600
32	5	400	9382	728 900 600

CEE Steckdosen 63 A bis 125 A, CEE Anbausteckdosen 16 A bis 63 A

Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Stecker PowerTOP® Xtra



gummierte
Griffflächen,
Schraubanschluss

IP44

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
63	5	400	13112	779 500 200

Stecker PowerTOP® Xtra



gummierte
Griffflächen,
Schraubanschluss

IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
63	5	400	13212	779 500 400
125	5	400	13225	779 800 200

Anbausteckdose mit TwinCONTACT



schraubenlose Feder-
Klemm-Technik, zum
Durchverdrahten geeig-
net, gerade Steckrichtung

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	230	16 6 8	768 402 000
16	5	400	3385	768 602 000
32	5	400	1797	768 602 500

Anbausteckdose



Schraubanschluss,
gerade Steckrichtung 63
A: X-CONTACT®

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	230	1366	729 800 000
16	5	400	1385	768 600 000
32	5	400	1276	768 900 000
63	5	400	1252A	769 500 000

CEE Stecker 16 A und 32 A

Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

NEU



schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, ergonomische Gehäuseform, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP 54

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	230	13521	778 602 050
16	5	400	13522	778 601 600
32	5	400	13523	778 901 620

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT

NEU




schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT, ergonomische Gehäuseform, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP 54


A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	230	13502	778 602 000
16	5	400	13510	778 600 600
32	5	400	13520	778 900 620

Einfacher und sicherer Anschluss mit ErgoCONTACT.

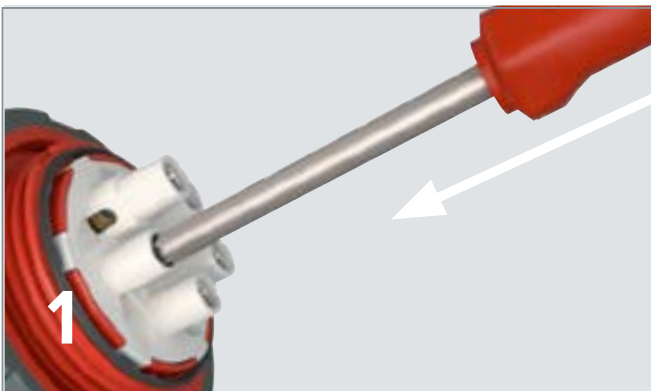

1

Optimierte Schraubenbetätigung

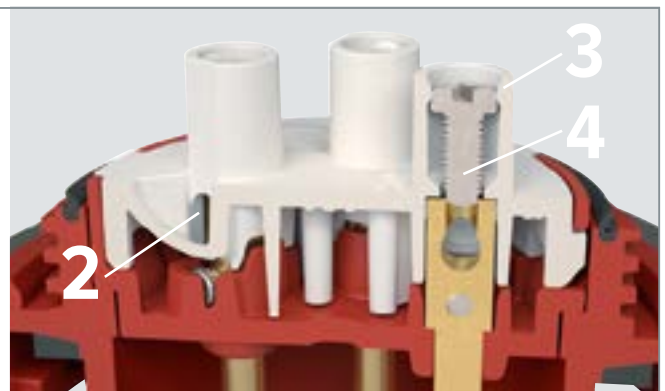

2

Leiterführung

3

3

Führungskragen

4

4

Unverlierbare Kombikopfschrauben

CEE Kupplung 16 A – 125 A

Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

NEU



X-CONTACT®, schraublose Schneid-Klemm-Technik, ergonomische Gehäuseform, genoppte Griffflächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	230	14521	788 602 050
16	5	400	14522	788 601 600
32	5	400	14523	788 901 620

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

NEU



Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	230	14502	788 602 010
16	5	400	14510	788 600 600
32	5	400	14520	788 900 620

Kupplung PowerTOP® Xtra



gummierte Griffflächen, Schraubanschluss

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
63	5	400	14112	789 500 200

Kupplung PowerTOP® Xtra



gummierte Griffflächen, Schraubanschluss

IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	ELDAS-Nr.
63	5	400	14212	789 500 400
125	5	400	14225	789 800 500

AMAXX® Steckdosen-Kombinationen – Das Original!

Umfassend konfigurierbare Steckdosen-Kombinationen in sechs verschiedenen Grössen – das ist AMAXX® von MENNEKES



- 
1 Vorziehbare Tragschienen
- 
2 Ein-Mann-Montage
- 
3 Anscharniertes Gehäuseoberteil
- 
4 Einsatzbereit
Anschlussfertig vorverdrahtet



- 
5 Standardmässig vorgeprägte Leitungseinführungen



- 
6 Besonders schnelles Öffnen

AMAXX® Steckdosen-Kombinationen

Standard aus AMAPLAST, Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet, Oberteil elektrograu RAL 7035. Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe.
Weitere Kombinationen auf Anfrage.



Bestückung

1 CEE 16A, 5p, 400V
1 Typ 25: 16A, 5p,
230/400V
1 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung

Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis
5 x 10 mm²

Anschlusswerte

Gehäusegrösse

130 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

910223

ELDAS-Nr.

834 792 099



Bestückung

1 Typ 25: 16A, 5p,
230/400V
2 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung

Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis
5 x 10 mm²

Anschlusswerte

InA 16 A

Gehäusegrösse

130 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

910440

ELDAS-Nr.

834 792 389



Bestückung

1 CEE 16A, 5p, 400V
1 Typ 25: 16A, 5p,
230/400V
1 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung

1 LS 16A, 3p, C
1 LS 16A, 1p, C
1 FI 40A, 4p, 0,03A

Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis
5 x 10 mm²

Anschlusswerte

InA 27 A
RDF 0,7

Gehäusegrösse

260 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

920201

ELDAS-Nr.

834 792 019



Bestückung

2 CEE 16A, 5p, 400V

Absicherung

1 LS 16A, 3p, C
1 FI 40A, 4p, 0,03A

Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis
5 x 10 mm²

Anschlusswerte

InA 29 A
RDF 0,9

Gehäusegrösse

260 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer





920019

ELDAS-Nr.

834 792 309

AMAXX® Steckdosen-Kombinationen

Standard aus AMAPLAST, Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet, Oberteil elektrograu RAL 7035. Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe. Weitere Kombinationen auf Anfrage.

			
Bestückung	Bestückung	Bestückung	Bestückung
2 Typ 23: 16A, 3p, 230V	1 CEE 16A, 5p, 400V 1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V 5 Typ 23: 16A, 3p, 230V	2 CEE 16A, 5p, 400V 1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V 2 Typ 23: 16A, 3p, 230V	1 CEE 16A, 5p, 400V 2 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V 3 Typ 23: 16A, 3p, 230V
Absicherung	Absicherung	Absicherung	Absicherung
3 FI/LS Schutzschalter 16A, 1p+N C IFN=0,03A	2 FI/LS Schutzschalter 16A, 1p+N C IFN=0,03A 1 FI/LS Schutzschalter 16A, 3p+N C IFN=0,03A	2 LS 16A, 3p, C 1 FI 40A, 4p, 0,03A	2 LS 16A, 3p, C 1 FI 40A, 4p, 0,03A
Anschluss / Zuleitung	Anschluss / Zuleitung	Anschluss / Zuleitung	Anschluss / Zuleitung
für 1 Leitung bis 5 x 10 mm ²	für 1 Leitung bis 5 x 10 mm ²	für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm ²	für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm ²
Anschlusswerte	Anschlusswerte	Anschlusswerte	Anschlusswerte
		InA 29 A RDF 0,45	InA 29 A RDF 0,8
Gehäusegrösse	Gehäusegrösse	Gehäusegrösse	Gehäusegrösse
260 x 225 mm (H x B)	260 x 225 mm (H x B)	390 x 225 mm (H x B)	390 x 225 mm (H x B)
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
924425	924426	930231	930299
ELDAS-Nr.	ELDAS-Nr.	ELDAS-Nr.	ELDAS-Nr.
834 790 129	834 790 239	834 792 029	834 792 059

AMAXX® Steckdosen-Kombinationen und Netzwerk-Kompaktverteiler

Leichter Anschluss. Offen für Alles.



Bestückung

1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V
1 Typ 25: 16A, 5p,
230/400V
2 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Bestückung

1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V
3 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Bestückung

1 CEE 16A, 5p, 400V
1 Typ 25: 16A, 5p,
230/400V
2 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Bestückung

1 CEE 16A, 5p, 400V
1 Cepex-Datensteck-
dose mit 2 Daten-
modulen Reichle +
De-Massari RJ45, Real
10, Cat. 6, geschirmt
2 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung

2 LS 16A, 3p, C
1 FI 40A, 4p, 0,03A

Absicherung

2 LS 16A, 3p, C
1 FI 40A, 4p, 0,03A, Typ
B

Absicherung

2 FI/LS Schutzschalter
16A, 1p+N C IFN=0,03A
1 FI/LS Schutzschalter
16A, 3p+N C, IFN=0,03A

Absicherung

1 LS 16A, 3p, C
2 LS 16A, 1p, C
1 FI 40A, 4p, 0,03A

Anschluss / Zuleitung

für 2 Leitungen bis
5 x 25 mm²

Anschluss / Zuleitung

für 2 Leitungen bis
5 x 25 mm²

Anschluss / Zuleitung

für 2 Leitungen bis
5 x 10 mm²

Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis
3 x 4 mm²

Anschlusswerte

InA 32 A
RDF 0,4

Anschlusswerte

InA 32 A
RDF 0,95

Anschlusswerte

Anschlusswerte

Gehäusegrösse

390 x 225 mm (H x B)

Gehäusegrösse

390 x 225 mm (H x B)

Gehäusegrösse

390 x 225 mm (H x B)

Gehäusegrösse

390 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

930298

Bestellnummer

937122

Bestellnummer

937119

Bestellnummer

934854

ELDAS-Nr.

834 792 049

ELDAS-Nr.

834 790 339

ELDAS-Nr.

834 790 269

ELDAS-Nr.

834 792 239

EverGUM® Steckdosen-Kombinationen

Aus Vollgummi, anschlussfertig verdrahtet, IP 44. Signalgelb oder schwarz. Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe.



Bestückung

1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V
1 Typ 25: 16A, 5p,
230/400V
2 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung

1 LS 32A, 3p, C
1 LS 16A, 3p, C
1 LS 16A, 1p, C
1 FI 40A, 4p, 0,03A

Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis
5 x 16 mm²

Anschlusswerte

InA 43 A
RDF 0,45

Gehäusegrösse

380 x 230 mm (H x B)

Bestellnummer

7202170

ELDAS-Nr.

834 791 029



Bestückung

2 CEE 16A, 5p, 400V
2 Typ 25: 16A, 5p,
230/400V
4 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung

2 LS 16A, 3p, C
2 LS 16A, 1p, C
1 FI 40A, 4p, 0,03A

Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis
5 x 6 mm²

Anschlusswerte

InA 40 A
RDF 0,95

Gehäusegrösse

380 x 230 mm (H x B)

Bestellnummer

7304214SW

ELDAS-Nr.

834 791 049



Bestückung

2 CEE 16A, 5p, 400V
2 Typ 25: 16A, 5p,
230/400V
4 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung

2 LS 16A, 3p, C
2 LS 16A, 1p, C
1 FI 40A, 4p, 0,03A

Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis
5 x 6 mm²

Anschlusswerte

InA 38 A
RDF 0,4

Gehäusegrösse

380 x 230 mm (H x B)

Bestellnummer

7304214

ELDAS-Nr.

834 791 039



Bestückung

1 CEE 16A, 5p, 400V
1 Typ 25: 16A, 5p,
230/400V
5 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung

2 LS 16A, 3p, C
3 LS 16A, 1p, C
1 FI 40A, 4p, 0,03A

Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis
5 x 25 mm²

Anschlusswerte

InA 38 A
RDF 0,4

Gehäusegrösse

380 x 230 mm (H x B)

Bestellnummer





7309193

ELDAS-Nr.

834 791 169

EverGUM® Steckdosen-Kombinationen

Aus Vollgummi, anschlussfertig verdrahtet, IP 44. Signalgelb oder schwarz. Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe.

			
Bestückung	Bestückung	Bestückung	Bestückung
2 CEE 16A, 5p, 400V 1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V 1 Typ 23: 16A, 3p, 230V	3 CEE 16A, 5p, 400V 1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V 3 Typ 23: 16A, 3p, 230V	1 CEE16A, 5p, 400V 1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V 2 Typ 23: 16A, 3p, 230V	1 CEE 32A, 5p, 400V 1 CEE 16A, 5p, 400V 1 Typ 25: 16A, 5p, 230/400V 3 Typ 23: 16A, 3p, 230V
Absicherung	Absicherung	Absicherung	Absicherung
2 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C 1 FI 63A, 4p, 0,03A	4 LS 16A, 3p, C 1 FI 63A, 4p, 0,03A	1 LS 16A, 3p, C 1 FI 40A, 4p, 0,03A	1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C 1 FI 40A, 4p, 0,03A
Anschluss / Zuleitung	Anschluss / Zuleitung	Anschluss / Zuleitung	Anschluss / Zuleitung
für 1 Leitung bis 5 x 16 mm ²	für 1 Leitung bis 5 x 16 mm ²		für 1 Leitung bis 5 x 16 mm ²
Anschlusswerte	Anschlusswerte	Anschlusswerte	Anschlusswerte
InA 36 A RDF 0,45	InA 45 A RDF 0,6	InA 45 A RDF 0,6	InA 45 A RDF 0,6
Gehäusegrösse	Gehäusegrösse	Gehäusegrösse	Gehäusegrösse
380 x 230 mm (H x B)	380 x 320 mm (H x B)	370 x 135 mm (H x B)	300 x 230 mm (H x B)
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
7202186B	7307753	7106982	7410385
ELDAS-Nr.	ELDAS-Nr.	ELDAS-Nr.	ELDAS-Nr.
834 791 079	834 791 089	834 791 199	834 791 059



FERRATEC

TECHNICS

FERRATEC TECHNICS AG
Grossmattstrasse 19
8964 Rudolfstetten
Tel. 056 649 21 21
info@ferratec.ch
www.ferratec.ch