

DIE ABSCHALTBAR-VERRIEGELTE DUO WANDSTECK-DOSE IN 16 UND 32 A

NEU

DER CLEVERE HELFER
FÜR IHRE BRANCHE



X-CONTACT®
INSIDE



Sichere und einfache Bedienung



Egal, ob Sie als Fachkraft eine Steckdose installieren, warten oder bei der täglichen Arbeit bedienen: die sichere und simple Handhabung ist das A und O. Unsere Wandsteckdose DUO gibt Ihnen Sicherheit und Komfort im Doppelpack:

DUO-Verriegelung 1

Unsere Wandsteckdose DUO ist mit einem Lasttrennschalter mit griffigem Drehknopf ausgestattet. Solange kein Stecker in der Steckdose steckt, steht der Schalter auf „Off“. Die Steckdose ist gesichert und durch sie fliesst kein Strom. Ausschliesslich in dieser „Off“-Stellung können Sie einen Stecker in die Steckdose stecken oder aus dieser ziehen – zu Ihrer Sicherheit.



DUO-Verriegelung 2


Wenn ein Stecker in der Steckdose steckt, können Sie den Schalter bedienen und auf „On“ stellen. Dadurch verriegelt die Steckdose mechanisch – und der Stecker kann unter Stromlast nicht gezogen werden. So fliesst sicher und störungsfrei Strom für die Versorgung Ihrer Anlagen und Maschinen.

Komfortabel und zeitsparend

Die Installation einer Produktlösung muss einfach, zeitsparend, kostengünstig und zugleich sicher funktionieren – gerade dann, wenn viele Aufträge anstehen, die bearbeitet werden müssen. Unsere abschaltbar-verriegelte Wandsteckdose DUO haben wir daher für Sie mit vielen hilfreichen neuen Details ausgestattet:

- Komfortable und zeitsparende Installation
- Produktinformationen durch QR Code
- Kraftsparendes Stecken und Ziehen mit X-CONTACT® - bis zu 50 % weniger Kraftaufwand!

für Vorhängeschloss

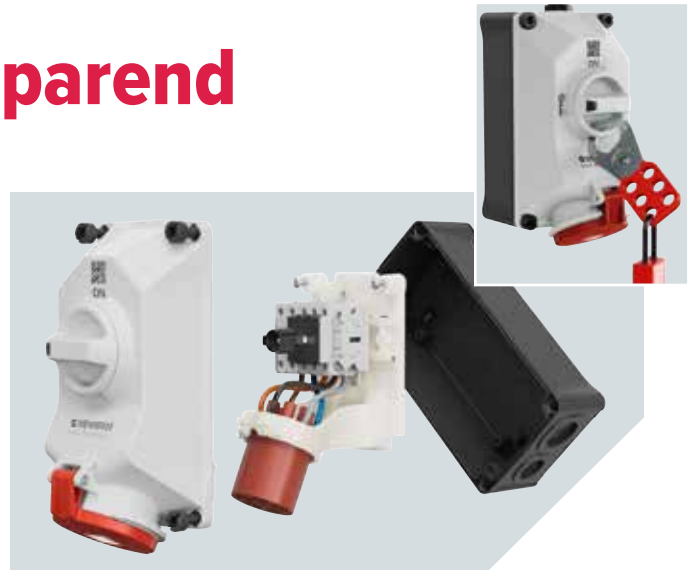

Übersichtstabelle aller Duo Dosen

Wandsteckdose DUO

Neue Typen IP44		230 V		400 V	
A	P	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	5601306G	728 400 030		
	4			5601406G	728 500 010
	5			5601506G	728 600 020
32	3	5603306G	728 700 030		
	4			5603406G	728 800 040
	5			5603506G	728 900 020

Wandsteckdose DUO - Hilfskontaktschalter 1 NC und 1 NO

Neue Typen IP44		230 V		400 V	
A	P	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	5601306H	728 400 040		
	4			5601406H	728 500 040
	5			5601506H	728 600 030
32	4			5603406H	728 800 050
	5			5603506H	728 900 030

Wandsteckdose DUO

Neue Typen IP67		230 V		400 V	
A	P	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	5602306G	728 400 050		
	4			5602406G	728 500 050
	5			5602506G	728 600 040
32	3	5604306G	728 700 040		
	4			5604406G	728 800 060
	5			5604506G	728 900 040

Wandsteckdose DUO - Hilfskontaktschalter 1 NC und 1 NO

Neue Typen IP67		230 V		400 V	
A	P	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	5602306H	728 400 060		
	4			5602406H	728 500 060
	5			5602506H	728 600 050
32	4			5604406H	728 800 070
	5			5604506H	728 900 050


Wandsteckdose DUO R - Vernickelte Kontakte (VN) Wärmebeständiger Kontaktträger (HW) hohe Beständigkeit gegen Chemikalien (BCH), AMELAN-Gehäuse

Neue Typen IP67		230 V		400 V	
A	P	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	3	5802306G	728 400 070		
	4			5802406G	728 500 070
	5			5802506G	728 600 060
32	3	5804306G	728 700 050		
	4			5804406G	728 800 080
	5			5804506G	728 900 060

Wandsteckdose DUO R - Vernickelte Kontakte (VN) Wärmebeständiger Kontaktträger (HW) hohe Beständigkeit gegen Chemikalien (BCH) und Hilfskontaktschalter 1 NC und 1 NO, AMELAN-Gehäuse

Neue Typen IP67		230 V		400 V	
A	P	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.
16	4			5802406H	728 500 080
	5			5802506H	728 600 070
32	4			5804406H	728 800 090

Lieferung über Ihren VES-Grossisten

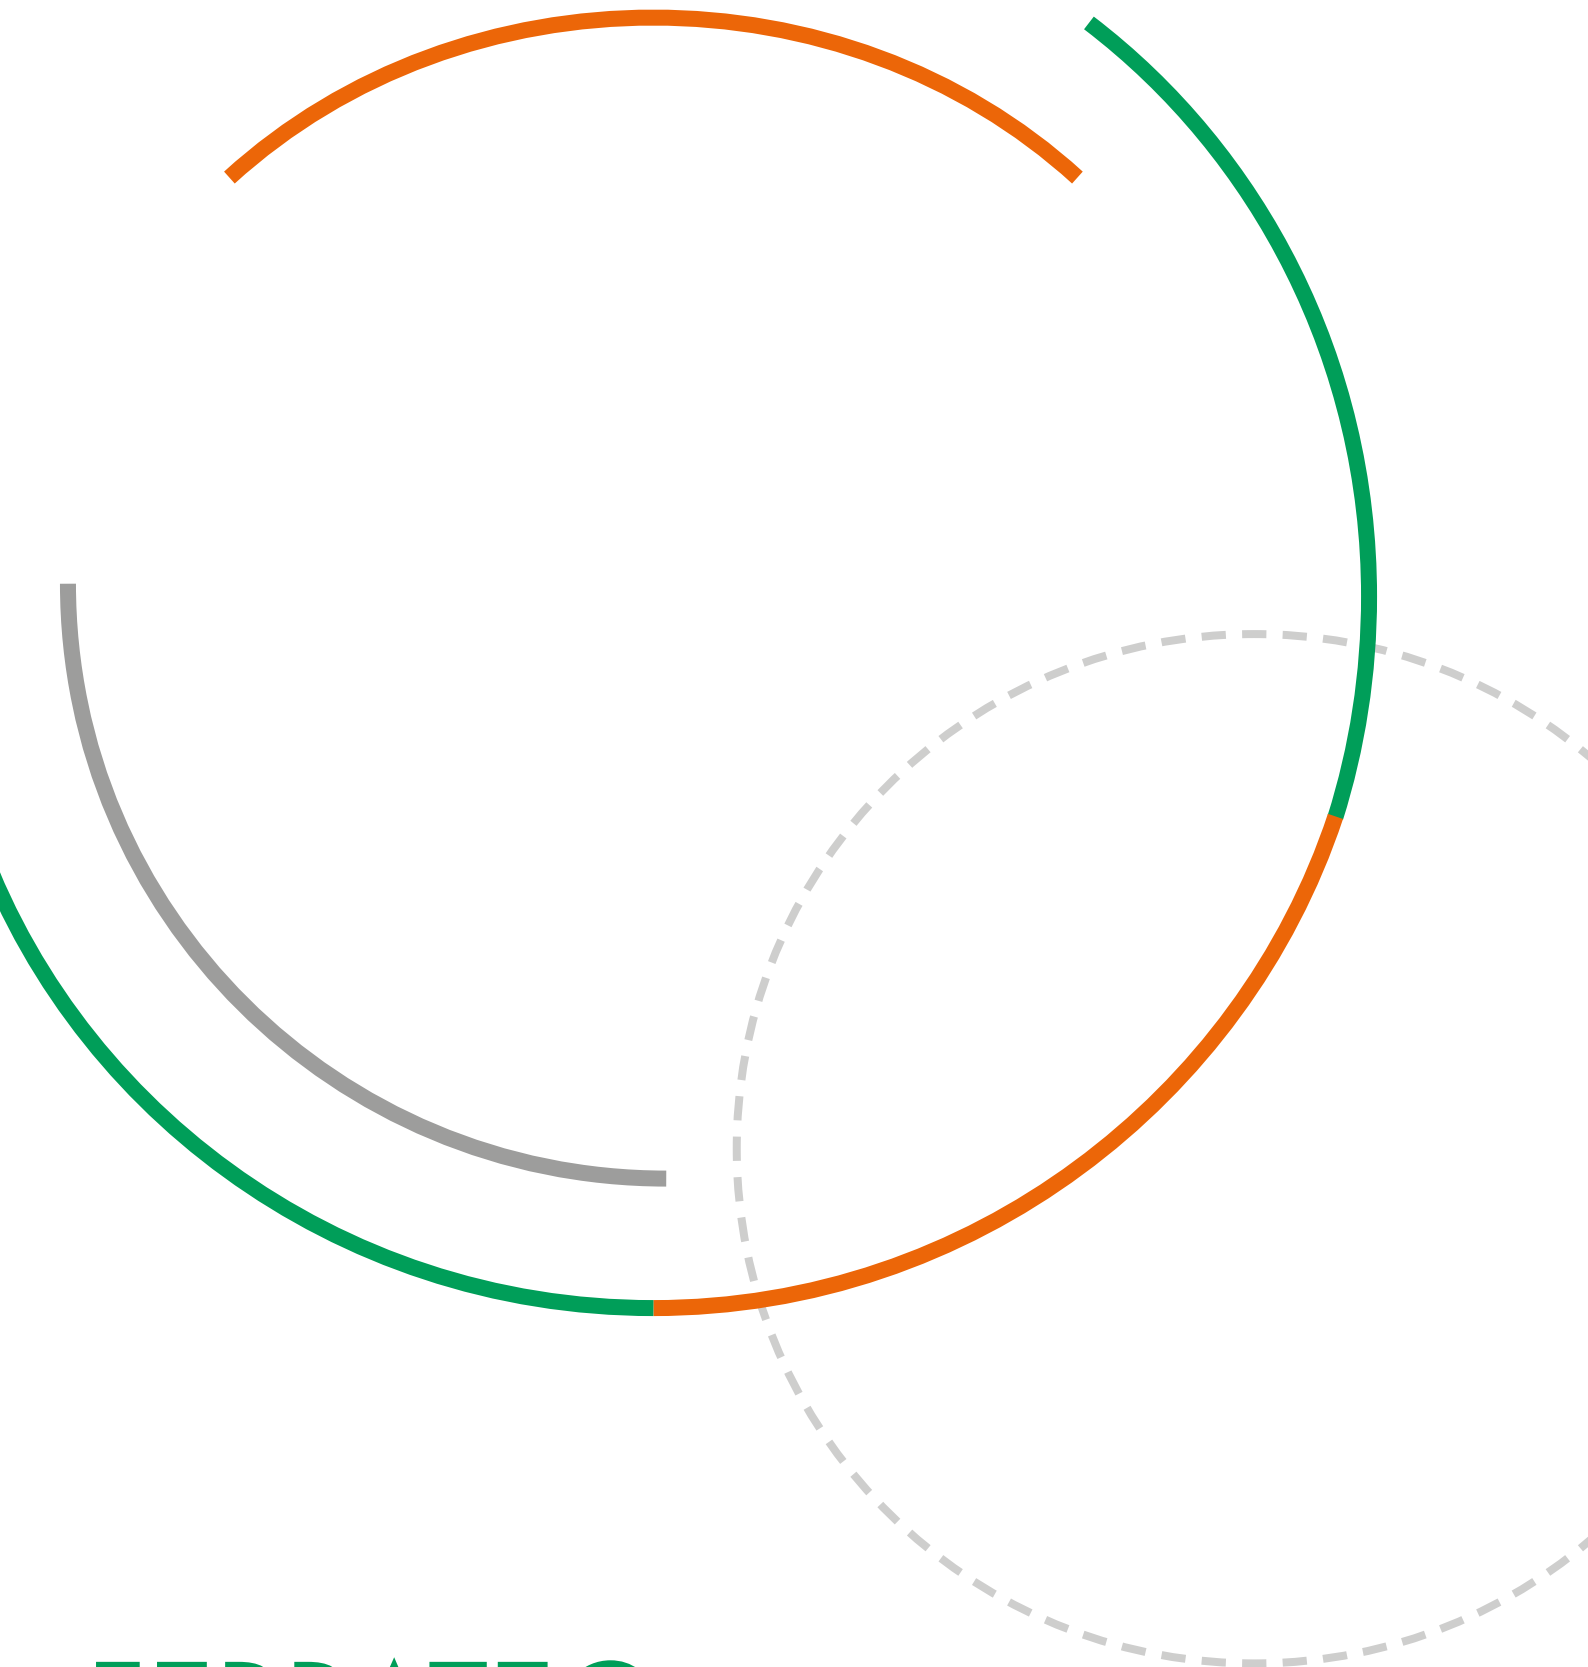

FERRATEC

TECHNICS

FERRATEC TECHNICS AG
Grossmattstrasse 19
8964 Rudolfstetten
Tel. 056 649 21 21
info@ferratec.ch
www.ferratec.ch